

枝切機 高枝の処理に最適

RX-2610-NPS

・軽量2サイクルエンジン(26.0cc)



質量 **4.5kg** | パー長 **25cm** | 全長 **206cm**

希望小売価格 **105,600円(税込)** **96,000円(税別)**

空圧切断機 鋼板やパイプなどの切断に

タイガーエアソー



質量 **2.7kg** | 鋸刃ストローク **45mm** | 鋸刃速度 **0~1,200回/分**

本体寸法 LxWxH **425x42x140mm** | 使用空圧 **6.5~7.0kg/cm²**

希望小売価格 **473,000円(税込)** **430,000円(税別)**

OREGON 防護用品・アクセサリ

※チェーンソー作業時は、必ず防護衣を着用しましょう

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| <p>●高性能ヘルメット</p> <p>▶希望小売価格 12,727円(税込)11,570円(税別) 品番 [358997]</p> | <p>●アクティブグローブM</p> <p>▶希望小売価格 5,049円(税込)4,590円(税別) 品番 [358118] ※S,L サイズもあります</p> | <p>●アームチャップス</p> <p>▶希望小売価格 11,748円(税込)10,680円(税別) 品番 [36029]</p> | <p>●防護ズボンM</p> <p>▶希望小売価格 36,553円(税込)33,230円(税別) 品番 [35869] ※S,L,XL サイズもあります</p> | <p>●プロチャップス</p> <p>▶希望小売価格 18,282円(税込)16,620円(税別) 品番 [391152]</p> | <p>●軽量チャップス</p> <p>▶希望小売価格 11,748円(税込)10,680円(税別) 品番 [36022]</p> |
|---|---|--|---|--|---|

●クリアグラス

▶希望小売価格 1,947円(税込)1,770円(税別)
品番 **[39899]**

●ヤスリホルダー 4.0mm (5/32")

▶希望小売価格 2,772円(税込)2,520円(税別)
品番 **[39974A]**
※4.5~5.5mm もあります。

●目立て用クランプ

▶希望小売価格 3,773円(税込)3,430円(税別)
品番 **[311109]**

●目立て機 (赤)

▶希望小売価格 605円(税込)550円(税別)
品番 **[391112]**
※4.8~5.5mm もあります

●チェーンソーアクセサリ

●丸ヤスリ

▶希望小売価格 605円(税込)550円(税別)
品番 **[391112]**
※4.8~5.5mm もあります

●安全クサビ

▶希望小売価格 オープン
品番 **[35913]**小
品番 **[35912]**中
品番 **[35911]**大

●シングウ振動軽減手袋 M

▶希望小売価格 3,080円(税込)2,800円(税別)
品番 **[35053]**
※L,L サイズもあります

●安全混合容器

▶希望小売価格 オープン
品番 **[350118]**
※L もあります

●チェーンオイルニューカットエース

▶希望小売価格 オープン
品番 **[26070]**

●混合オイル SS50Neo

▶希望小売価格 オープン
品番 **[26050]**

▶希望小売価格 オープン
品番 **[25160]**

▶希望小売価格 オープン
品番 **[25170]**

※2019年8月1日、厚生労働省より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、事業者・労働者に対する下肢用防護服の着用が義務化されました。



SHINGU SHOKO

シングウ
チェーンソー
総合カタログ

2024.4



CHAIN SAW
CATALOG 2024

森を育み、樹を活かす。
全国で 5,000ha の社有林を経営しています。

株式会社 新宮商行

| | | 仕様 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------|
| 項目 | 型名 | XV250TD | XV276 | GS371 | GS411 | GS451 |
| エンジン部 | 排気量 (cc) | 25.0 | 26.9 | 35.2 | 39.0 | 42.9 |
| | 点火プラグ | NGK CMR7H | | NGK BPM8Y | | |
| | 始動方式 | 軽1 リコイルスターター方式 | | | 軽1 リコイルスターター方式 | |
| | ブライミングポンプ | 標準装備 | | | 標準装備 | |
| | 燃料タンク容量 (cc) | 190 | 240 | 380 | | |
| | チェーンオイルタンク容量 (cc) | 140 | 160 | 250 | | |
| チェーンオイル供給方式 | クラッチ連動式自動給油 | | | クラッチ連動式自動給油 | | |
| チェーン部 | ガイドバー | スプロケットノーズ / カービング | | | | スプロケットノーズ |
| | 長さ (cm) | 20(8") / 25(10") | 30(12") | 35(14") | 40(16") | 45(18") |
| | ソーチェーン | 形式-コマ数 | 25AP-52E / 25AP-60E | 25AP-68E | 91PX-52E | 95TXL-66E |
| 装着安全 | チェーンブレーキ | 標準装備 | | | 標準装備 | |
| 本体質量 (kg) | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
| 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 (m/s ²)※1 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | |

※1) 同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。

| | | 仕様 | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 項目 | 型名 | XV3470D | XV380D | XV430D | | | | | |
| エンジン部 | 排気量 (cc) | 34.0 | 37.7 | 42.9 | | | | | |
| | アイシング防止装置 | 標準装備(エンジン暖気導入式) | | | | | | | |
| | 点火プラグ | NGK BPMSY | | NGK CMR7H | | | | | |
| | 始動方式 | 軽1 リコイルスターター方式 | | | | | | | |
| | ブライミングポンプ | 標準装備 | | | | | | | |
| | 燃料タンク容量 (cc) | 250 | 410 | 400 | | | | | |
| チェーンオイルタンク容量 (cc) | 260 | 240 | 270 | | | | | | |
| チェーンオイル供給方式 | クラッチ連動式自動給油 | | | | | | | | |
| チェーン部 | ガイドバー | スプロケットノーズ | | | | | | | |
| | 長さ (cm) | 35(14") | 35(14")/40(16") | 40(16")/45(18") | | | | | |
| | ソーチェーン | 形式-コマ数 | 14"用 25AP-76E | 25AP-76E/95TXL-60E | 16"用 - | 25AP-84E/95TXL-66E | 95TXL-68E | 18"用 - | 95TXL-72E |
| | 装着安全 | チェーンブレーキ | 標準装備 | | | | | | |
| 本体質量 (kg) | 4.0 | 4.4 | 4.3 | | | | | | |
| 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 (m/s ²)※1 | 4.6 | 4.2 | 3.3 | | | | | | |

※1) 同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。

※2) ハードノーズバー仕様に関してはお問い合わせください。

●税込表示価格の消費税は10%です。

- チェーンソーを使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気を付けてお使いください。
- 行政機関は、健康のため一日のチェーンソーの使用時間を2時間以内、連続操作時間は10分以内にするよう指導しておりますのでお守りください。
- 製品の性能、品質向上のため、仕様、価格、及び外観は予告なく変更することがございます。
- 軽1スタートは、始動時の引き力を軽減するスターターの総称です。
- 本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルはSS50Neoをご使用ください。
- 当カタログ記載の製品仕様や価格は2024年4月現在のものです。



株式会社 新宮商行

関東支社 〒270-2231 千葉県松戸市緑台6-7-5 ☎047-361-4701代
(機械本部)
北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市福穂2-1-1 ☎0134-24-1313代
東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市東久田町1-37-1 ☎024-959-6212代
東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市緑台6-7-5 ☎047-361-6831代
西日本支店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5-22-26 ☎077-500-3380代
福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6-4-17 ☎092-611-1988代

XVシリーズ

「使いやすい」をもっと身近に

XV250TD

限界を超えた衝撃の軽さ
枝打ち、剪定作業に最適

排気量 **25.0cc** 質量 **2.3kg** バー長 **20cm** **25cm**

軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|--------------------|-------------|
| 希望小売価格 | 20cm / 78,100円(税込) | 71,000円(税別) |
| | 25cm / 80,300円(税込) | 73,000円(税別) |

〈カービングバー〉

| | | |
|--------|--------------------|-------------|
| 希望小売価格 | 20cm / 82,500円(税込) | 75,000円(税別) |
| | 25cm / 84,700円(税込) | 77,000円(税別) |

XV250TDの特徴



1 ナット脱落防止機構
ナット脱落防止機構でナットの紛失がありません。

2 工具レスキャップ
燃料キャップとチェンオイルキャップは工具レスで開閉可能。工具を持ち歩く必要はありません。

3 リフティングフック
格納式のリフティングフックを標準装備。高い場所での枝打ち作業で安全に移動できます。

4 サイドアジャスター
チェーン張りスクリューを横に配置。難しいチェーン張り調整がどなたでも簡単に行えます。

XV276

軽さとバランスの融合
抜群の操作性

排気量 **26.9cc** 質量 **3.1kg** バー長 **30cm**

軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 希望小売価格 | 85,800円(税込) | 78,000円(税別) |
|--------|-------------|-------------|

〈カービングバー〉

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 希望小売価格 | 88,000円(税込) | 80,000円(税別) |
|--------|-------------|-------------|

XV3470D

カジュアルユースモデル
薪作り等幅広い用途に

排気量 **34.0cc** 質量 **4.0kg** バー長 **35cm**

軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 希望小売価格 | 63,800円(税込) | 58,000円(税別) |
|--------|-------------|-------------|

XVシリーズ

ハイスペック・プロ仕様モデル

XV380D

幅広い用途に対応。十分なパワーと粘りを備えたハイスペックモデル

排気量 **37.7cc** 質量 **4.4kg** バー長 **35cm** **40cm**

軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|---------------------|--------------|
| 希望小売価格 | 35cm / 117,700円(税込) | 107,000円(税別) |
| | 40cm / 119,900円(税込) | 109,000円(税別) |

XV430D

高排気量・高トルク。
細部にまでこだわったプロ仕様モデル

排気量 **42.9cc** 質量 **4.3kg** バー長 **40cm** **45cm**


軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈XV430D スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|---------------------|--------------|
| 希望小売価格 | 40cm / 158,400円(税込) | 144,000円(税別) |
| | 45cm / 160,600円(税込) | 146,000円(税別) |

XV380D, XV430Dの特徴

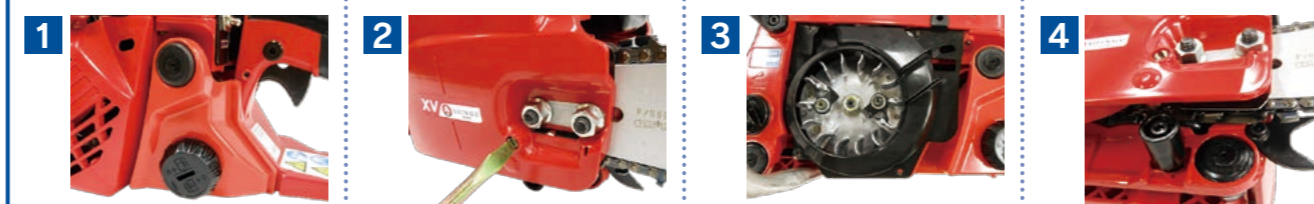

1 スケルトン燃料タンク
燃料の残量が一目でわかるスケルトン燃料タンクを採用。燃料切れになる前にスムーズに補給できます。

2 サイドアジャスター
チェーン張りスクリューを横に配置。難しいチェーン張り調整がどなたでも簡単に行えます。

3 強制吸塵システム
キャブレターケース内の鋸屑を冷却風により外へ吐き出し、エアクリナーのメンテナンスを軽減します。

4 ローラーチェーンキャッチャー
フリーローラー形状により作業中のソーチェーン切れ、外れ時に燃料タンク、ソーチェーンを守ります。

GSシリーズ

お手頃でシャープな高出力チェーンソー

SHINGU GS371 ホビーから山林作業まで

排気量 **35.2cc** 質量 **4.3kg** バー長 **35cm**

軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 希望小売価格 | 80,300円(税込) | 73,000円(税別) |
|--------|-------------|-------------|

SHINGU GS411 軽快にパワフルに

排気量 **39.0cc** 質量 **4.4kg** バー長 **40cm**

軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 希望小売価格 | 84,700円(税込) | 77,000円(税別) |
|--------|-------------|-------------|

SHINGU GS451 お買得なハイパワーモデル

排気量 **42.9cc** 質量 **4.5kg** バー長 **45cm**

軽スタート付き
プライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 希望小売価格 | 94,600円(税込) | 86,000円(税別) |
|--------|-------------|-------------|

GSシリーズの特徴



1 透明窓付き燃料タンク
残量が一目でわかる透明窓付き。煩わしい燃料切れになる前に補給できます。

2 アイシング防止装置
アイシング防止装置を搭載。0℃以下の厳寒時の利用を可能にしました。

3 5点支持防振構造
防振スプリングと防振タンパーにより、操作部を振動元から完全に分離。優れた防振効果と耐久性を発揮します。

4 シングル動作レバー
OFFスイッチ、ハーフロットル、チェーンの3動作をひとつのレバーで実現。操作が簡単になりました。

5 サイドアジャスター
チェーン張りスクリューを横に配置。調整しやすくなりました。

6 プライミングポンプ
始動性を向上させるプライミングポンプを搭載。始動時の煩わしさを軽減します。

7 軽1スタート
始動時減圧装置付きスターターを採用。ダンパースターターで軽く引けます。

8 ナット脱落防止
ナット脱落防止機構でナットの紛失を防ぎます。チェン交換時等でナットがなくなる心配はありません。

プライミングポンプ 燃料タンク内の燃料をキャブレター(気化器)まで、強制的に吸い上げます。それによりスターターを引く回数を減らし、始動性を向上させます。

マークは軽1スタート付きです。軽1スタートは弊社チェーンソーに搭載されている、始動性を改善するスターターの総称です。

クリーンバーンは国内排出ガス自主規制値を単機種でクリアした弊社エンジンの総称です。

●エンジンチェーンソーは、本来の性能を実現するため、始動時は十分な暖気運転を行ってください。また、本来の性能を維持するため、2サイクルオイルは弊社純正品SS50Neo(混合比50:1)をお使いください。