


43Pro 薪製造機本体
(薪プロセッサー)

Table with 2 columns: Specification, Value. Rows include: 原木最大処理径 (430mm), 原木処理長範囲 (170-600mm), 原木最大破砕力 (15t), ソーバー長さ (450mm), ソーチェーン (Pitch: 0.404" Gauge: 2mm Link count: 68), 推奨トラクター馬力 (35HP以上), オイルタンク容量 (110ℓ), 油圧作動油 (ISO VG46), 駆動方式 (PTO (トラクター、モーター)), 薪割ブレード (標準: 6ッ割, オプション: 4ッ割, 8ッ割, 12ッ割 (軟木用)).




本体寸法

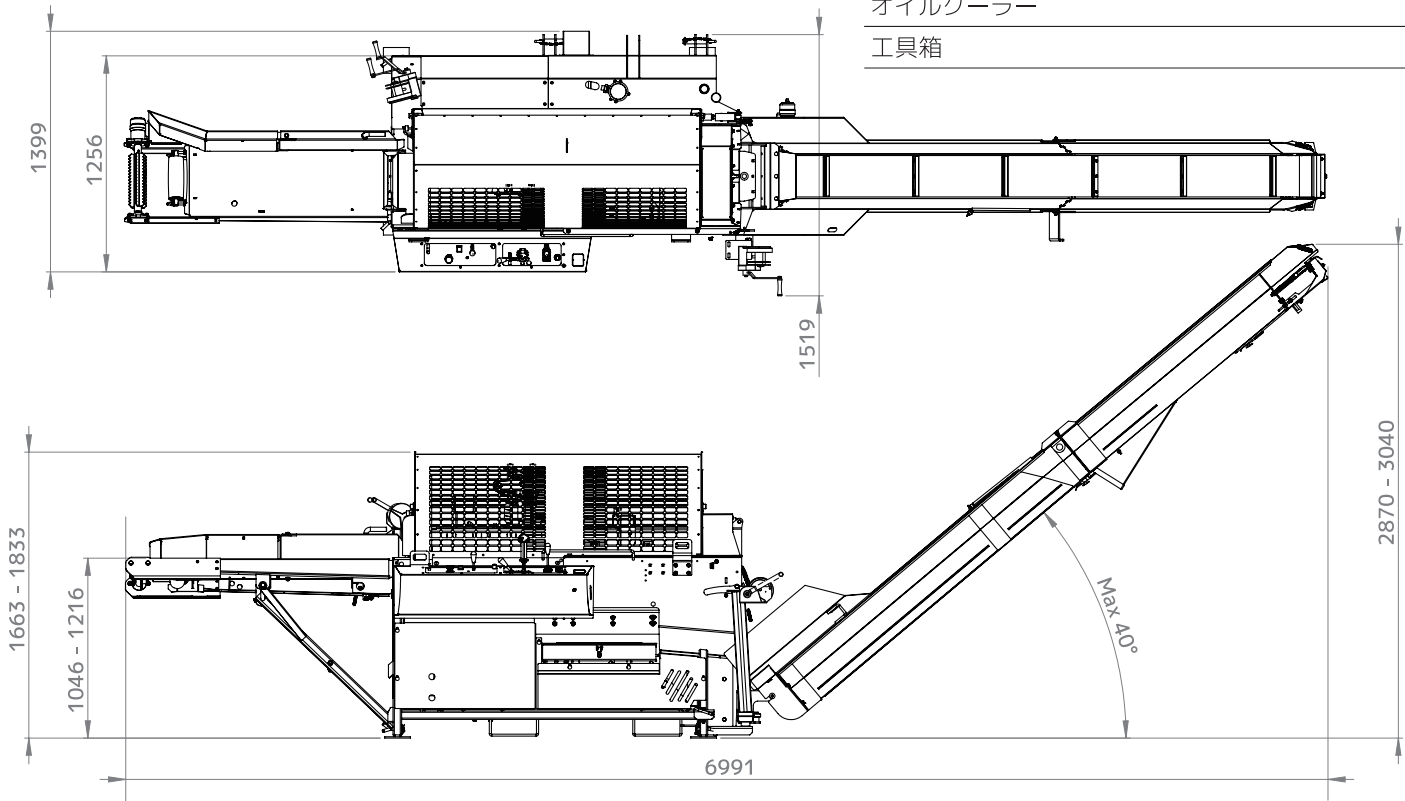

移送時寸法 (折り畳み時)

Table with 3 columns: Dimension, Metric Value, Imperial Value. Rows include: 移送時高さ (2,560mm / 8'5"), 移送時長さ (2,540mm / 8'5"), 移送時幅 (1,490mm / 4'7"), 移送時重量 (1,400kg / 3,087 lbs).

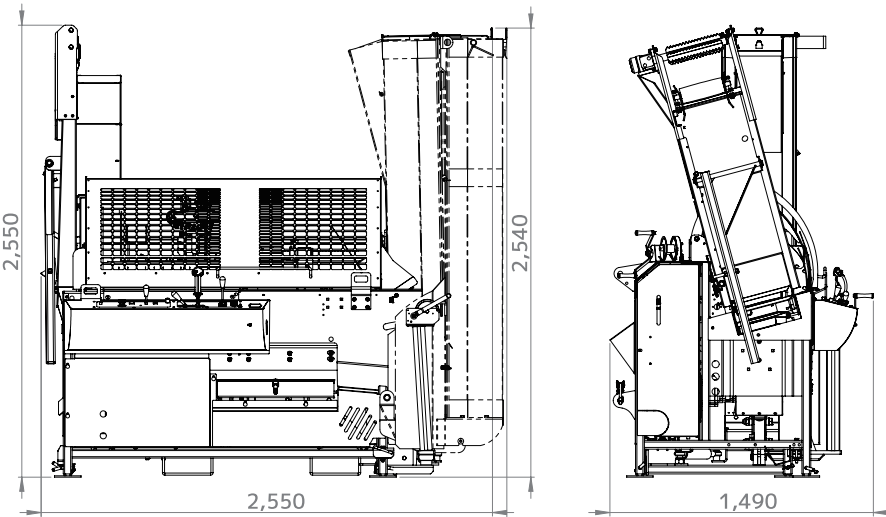

TECHNICAL SPECIFICATIONS
標準装備

- 油圧投入アシストローラー
- オプションバルブ
- 油圧投入コンベアー
- ガイドプレート
- 投入アシストバブル
- 油圧材押え
- 安全カバー (自動停止制御付き)
- 自動チェーン張り機能
- 油圧チェーンソー
- ソーバー下降速度調整機能
- 電動チェーンオイルポンプ
- 材長測定プレート
- 油圧薪割りシリンダー (破砕力15t)
- ハーフストローク分割機能
- 上下機能付き油圧薪割りブレード
- 油圧排出コンベア
- 排出コンベア左右旋回機能
- 排出コンベアスピードコントロール+逆転機能
- オイルクーラー
- 工具箱

オプション技術仕様

50Hz用・60Hz用モーターユニット

Table with 2 columns: Item, Specification. Rows include: 製品仕様 (50Hz / 60Hz), モーター出力 (15kW), 回転方向 (PTO軸先端から見て時計回り), 使用電力 (三相200V), 本体重量 (約330kg), 本体サイズ (W1500 x D820 x H970mm).

ログテーブル

Table with 3 columns: Item, HAKKIFEED 471 (2連), HAKKIFEED 472 (3連). Rows include: 製品仕様, 適応丸太長 (1.5~3m, 2.5~5m), 適応丸太径 (最大) (470mm, 550mm), 本体重量 (約616kg, 約965kg), 本体高さ (1,000~1,440mm (調整)), 本体幅 (950~1500mm (調整)), 本体長さ (3,600mm).

OPTIONS



株式会社 新宮商行

関 東 支 社 〒270-2231 千葉県松戸市総台 6-7-5 (機 械 本 部) ☎047-361-4701 (代)
北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市稲穂 2-1-1 ☎0134-24-1313 (代)
東 北 営 業 所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸 1-37-1 ☎024-959-6212 (代)
東 京 営 業 所 〒270-2231 千葉県松戸市総台 6-7-5 ☎047-361-6831 (代)
西 日 本 支 店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田 5-22-26 ☎077-500-3380 (代)
福 岡 営 業 所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 6-4-17 ☎092-611-1988 (代)



コーポレートサイト



機械情報サイト



お問い合わせ

Corporate site https://www.shingu-shoko.co.jp/
E-mail machinery@shingu-shoko.co.jp

※仕様・外観及び価格は製品の向上のため予告なく変更することがあります。

HPGY-2505

HAKKI PILKE
JOIN THE WINNING TEAM



FIREWOOD PROCESSOR
薪製造機 (薪プロセッサー)

HAKKI PILKE® は、世界最先端の薪製造機トップメーカー
限られたコスト・最小の人員で最大の生産性を実現

薪の製造・販売をされる皆様へ。
43Pro薪プロセッサーは、少人数でも高効率な薪生産を可能にします。
直感的な操作と最先端の技術で、安定した生産力と低メンテナンスを両立しました。



SHINGU SHOKO



全ての工程は手元のジョイスティックで操作完結



OPTION
LOG TABLE

43 PRO



430mm



600mm



15t

他に類を見ない
インターフェース



コントロールパネル

圧倒的な操作性と
生産性を実現する

5つの
ポイント

ジョイスティック1本で全操作完結！

HAKKICUT™は、人間工学に基づいたジョイスティックレバーとボタン操作で、一連の作業をスムーズに完了します。他に類を見ない、まさに未来のコックピットです。

特許技術:オートマチックチェーンテンショナー
チェーンのチェーン張りを自動調整し、常に最適なテンションを維持します。

- ✓チェーンやスプロケットの摩耗を最小限に抑え、寿命を大幅延長
- ✓工具不要のチェーン交換で、メンテナンス時間を短縮
- ✓油圧ログクランプがしっかり固定し、正確なカットを実現

HAKKISPLIT™ (ハッキスプリット) システム

操作から実作業までのタイムラグがなく、より速く、より正確な新生産が可能になりました。

ログランディングプレート

- ✓短くカットされた丸太も転がらず、正確な落地点へ誘導
- ✓曲がりや節のある木材の時は、プレート機能を手動操作へ切替可能
- ✓薪の詰まりやオーバーフローを低減

低メンテナンスで長期運用をサポート

43Proは最新の低メンテナンス設計を採用し、部品点数を最小限に抑えた電子制御機構を搭載しています。

- ✓Vベルト不使用で、テンション調整やベルト交換不要
- ✓信頼性の高いトランスミッションで、耐久性を向上



薪製造機
(薪プロセッサー)

送材

玉切り

薪割り

送り出し



LOG TABLES (ログテーブル)

[オプションパーツ]

※受注発注品

薪製造機と接続すれば投入口へとワンレバーで原木の送り込みが行えます
併用することで作業効率を最大限に向上させるログテーブルです
原木の直径や長さに応じて2機種のタイプから選べます



HAKKIFEED
471



HAKKIFEED
472



PTO 接続用モーターユニット (50/60Hz)

[オプションパーツ]

※受注発注品

薪製造機（薪プロセッサー）の原動力として使用できます
トラクターを利用したPTO接続による駆動とは別に、モーターユニットもご用意しております
（三相200V使用）



三相モーター使用



モーターユニット使用例